
Podstavce



PODSTAVCE – pod konvektomaty

PK 70 t

815×655×700

F
13
PK 70 p

815×655×700

F
13
PK 71 tj

815×655×700


PK 71 pj

815×655×700


PK 71 td

815×655×700


PK 71 pd

815×655×700



- rozměry dle konvektomatu
- misky pro nohy konvektomatu
- jedna nebo dvě sekce opor na GN 1/1
- 5 párů opor na GN 1/1
- spodní čtyřstranná trnož

- spodní plná police se dvěma prolisy a odtokovými otvory

PODSTAVCE – pod minikuchyně, roboty, pizza pece

PKMD 70

1400×640×600

F
13
PKMD 71

1400×640×600

F
13
PKMD 72

1400×640×600


PKMD 79

1650×700×600/900


PK 75

500×500×500


PK 75 z

600×600×500



PODSTAVCE – pod minikuchyně chlazené

7111 CHSD 21 k 1400×700×600
F
13
CHSD 31 k 1800×700×600
F
13
CHSD 21 ka 1400×700×600

CHSD 31 ka 1800×700×600

CHSD 21 kb 1400×700×600


CHSD 31 kb 1800×700×600

CHSD 31 kc 1800×700×600


- pracovní deska bez lemu
- polyuretanová izolace bez FCKW
- zásuvky na GN 1/1-150
- **kvalitní teleskopické plnovýsuvy zásuvek FULTERER**
- dveřní sekce s přestavitelnými oporami na GN
- narážecí magnetické těsnění
- **výparník s nuceným oběhem**
- agregátorový prostor bez zad
- digitální termostát s přednastavenými cykly
- automatické odtávání a odpařování kondenzátu
- odpařovací vanička v plném soklu výšky 72 mm
- teplota uvnitř chlazeného prostoru +2 až +8 °C
- druh použitého chladiva R134a
- pohyblivý přívod s vidlicí 230 V/50 Hz
- příkon 140 W (dvousekcové) nebo 200 W (třísekcové)

PODSTAVCE – atypy

F
13

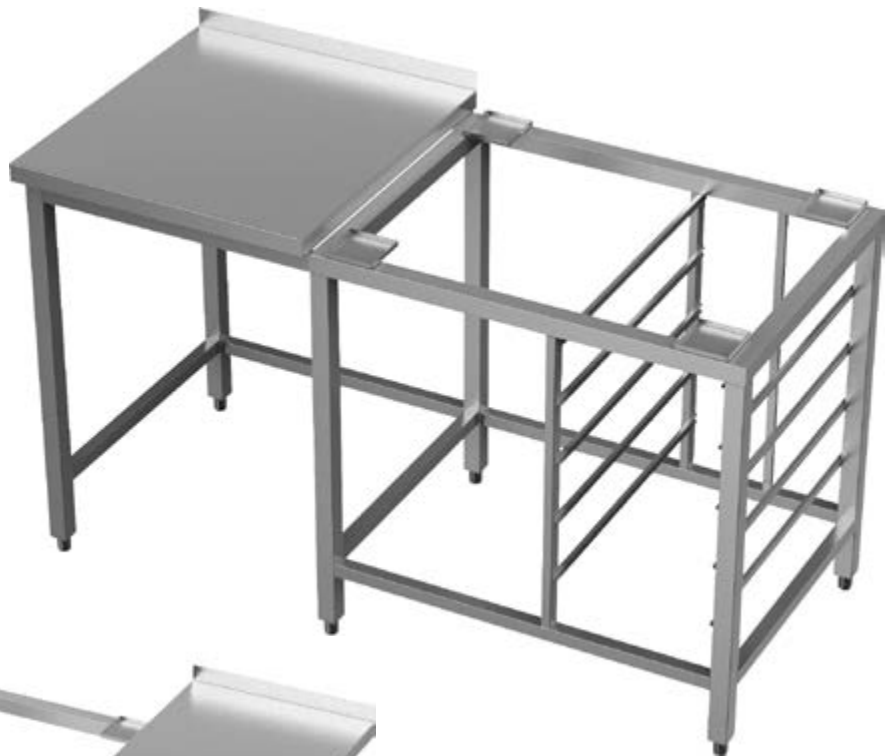

F
13



PODSTAVCE

F
13



F
13

